

Carestino®

Bebés Felices



INCLUYE
MOSQUITERO Y
CUBRE LLUVIA

COCHECITO
FERRO

+ BUTACA HUEVITO

MANUAL DE USUARIO: Seguridad e instrucciones de uso

Índice

Consejos de seguridad / Garantía.	02
Cuidado y mantenimiento.	03
Accesorios y partes incluidas.	04
Armado del cochecito:	
Estructura.	05
Canasto.	05
Ruedas.	06
Asiento.	07
Capota.	08
Barra frontal.	10
Usos del cochecito:	
Manija.	11
Canasto.	11
Asiento.	12
Moisés	13
Frenos.	14
Cinturón de seguridad.	15
Butaca huevito.	17
Plegado cochecito.	18
Huevito: Uso en automóvil	19

· CONSEJOS DE SEGURIDAD / GARANTÍA**IMPORTANTE**

- Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto. Mantenga el manual guardado para futuras consultas, el mismo contiene información importante. Si no está seguro de algún punto de la guía comuníquese con nuestra oficina (ver dorso)

- El cochecito es apto para un solo niño
- La limpieza y mantenimiento regular es necesario.
- Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito.
- Nunca deje al niño desatendido en el cochecito.
- No utilice accesorios adicionales, como almohadas, etc, en el asiento a menos que el fabricante lo recomiende.
- Utilice únicamente piezas y accesorios aprobados por el proveedor.
- Siempre active ambos frenos cuando el cochecito se encuentre estático.
- Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuente de calor.
- No sobrecargue el canasto inferior (4.5 Kg)
- Cualquier peso colgado sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.
- Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.
- El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 Kg. Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad. El sistema de reclinado del asiento no es apto para bebés de esa edad.
- Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto. Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.
- Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.
- Sólo se utilizarán piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.
- La utilización de la butaca huevito en la estructura del cochecito no reemplaza a una cuna o una cama. Si su bebé necesita dormir, debe ser colocado en un cuerpo de cochecito adecuado, cuna o cama.

· Garantía de 12 meses.

• CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Este vehículo requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.
- Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero, asegurándose de que el aceite penetre profundamente en los mecanismos.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Mantenga el vehículo en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

IMPORTANTE



Lavado a máquina en frío.



No utilizar cloro.



No secar en secadora.



No planchar.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

· ACCESORIOS Y PARTES INCLUIDAS


Compruebe que ha recibido todas las partes indicadas:

COCHECITO:

- A-** Estructura cochecito.
- B-** Capota.
- C-** Barra frontal.
- D-** Estructura asiento.
- E-** Almohadilla acolchada.
- F-** Canasto.
- G-** Ruedas delanteras.
- G-** Ruedas traseras.



ACCESORIOS:

- A-** Cobertor de lluvia.
- B-** Mosquitero.

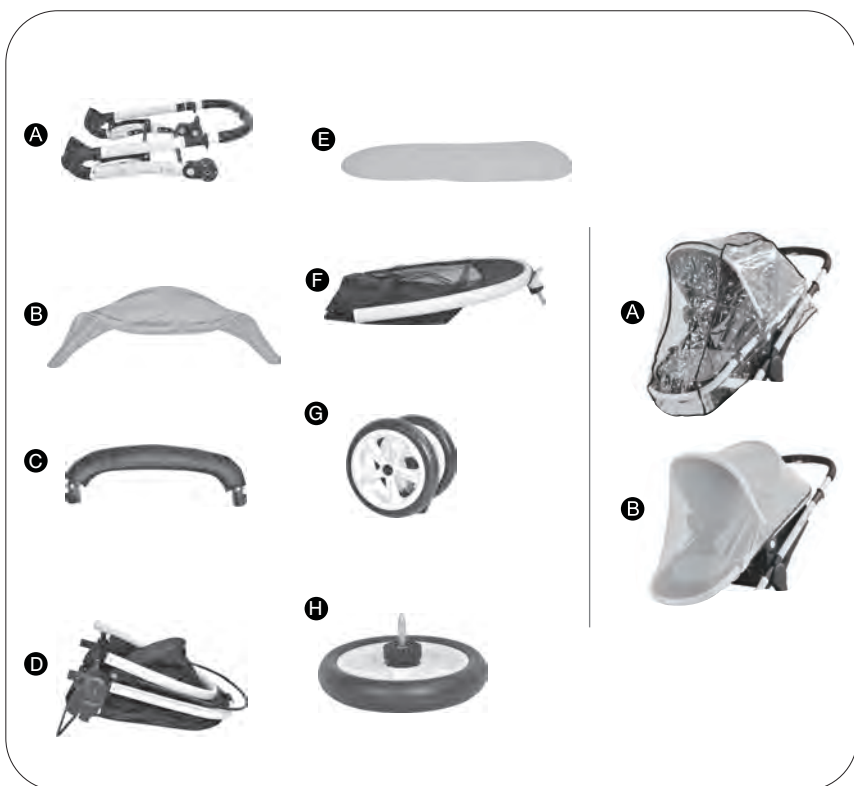





· ARMADO DEL COCHECITO

· DESPLEGAR ESTRUCTURA:



Libere el gancho de seguridad que mantiene la estructura cerrada (Fig.1) y luego levante el mango (Fig. 2). El cochecito se abrirá completamente hasta un escuchar un CLIC. (Fig. 3)


· ARMADO DE CANASTO:



Conecte los laterales del canasto en la parte inferior delantera de la estructura (Fig. 4/5); Inserte la tela en el tubo B (Fig. 6). Presione la traba hacia adentro y conecte los tubos del canasto A hasta escuchar un CLIC. (Fig. 7). Envuelva la estructura con la tela para cubrirla y luego asegúrelo con las hebillas. (Fig. 8/9).

• ARMADO DEL COCHECITO

• RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS:



Para colocar las ruedas delanteras, inserte el eje de la pieza en la base delantera de la estructura. Presione hasta escuchar un CLIC (Fig. 11/12)

Para colocar las ruedas traseras, inserte el eje de cada rueda en el orificio lateral de la base de la estructura (Fig. 13)

Presione hasta escuchar un CLIC (Fig. 14)

IMPORTANTE



- Compruebe la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano para asegurar que están firmemente colocadas y funcionando.

• ARMADO DEL COCHECITO

• ARMADO ASIENTO:




Abra la estructura del asiento hacia arriba hasta desplegarlo completamente horizontal e inserte los laterales del caño contra los bordes de la estructura (Fig. 17/18); Presione hasta escuchar un CLIC y compruebe que el armado quedó seguro en su lugar. (Fig. 19)



Libere los velcros y ciérrelos sobre el pequeño tubo que cruza de lado a lado por debajo del asiento (Fig. 20). Luego, sujete las hebillas de las correas de la cintura al tubo, por debajo del asiento (Fig. 21/22), de esta manera la tela de la asiento queda firmemente montado.

• ARMADO DEL COHECITO

• ARMADO CAPOTA:

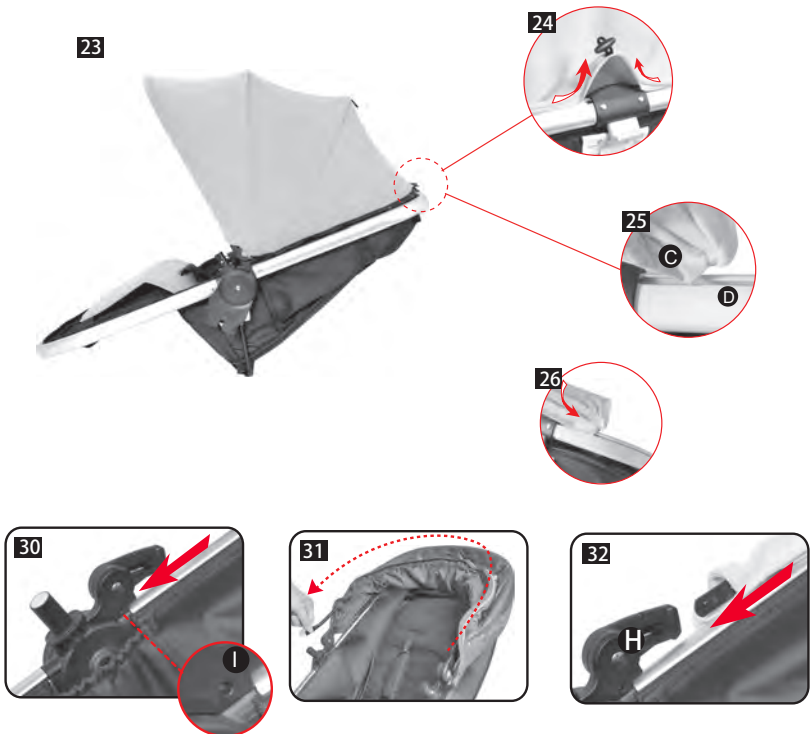

Inserte la base de plástico para la capota en la ranura ubicado en el lateral del asiento, empuje hasta escuchar un CLIC (Fig. 30).


Coloque el extremo de la capota en la base para fijarla en su lugar, asegúrese que la pequeña traba quede dentro del orificio.



Pase la barra de metal a través de la tela para darle forma y luego inserte el extremo en el lateral (Fig. 31/32). Coloque la banda elástica sobre el gancho de plástico (H) para asegurar la capota.

· ARMADO DEL COCHECITO

· MONTADO FINAL DEL ASIENTO:



Fije el asiento sobre la base de apoyo del asiento y coincida los conectores laterales. Empuje hacia abajo hasta que los conectores encastren perfectamente y escuche un CLIC.

· ALMOHADILLA ASIENTO:



Libere las trabas de seguridad del cinturón y retire los protectores de hombros de las correas (Fig. 36), coloque el protector acolchado sobre el asiento y pase a través de las ranuras las correas de seguridad (Fig. 37), vuelva a armar el cinturón, colocando los protectores de hombros y finalmente cierre los seguros entre sí (Fig. 38)

• ARMADO DEL COCHECITO

• MONTADO BARRA FRONTAL:



Alinee la barra frontal en ambos lados de la estructura y colóquelo en los adaptadores laterales. Se escuchará un CLIC cuando esté correctamente bloqueado.

Para retirar la barra, presione ambos botones de liberación, ubicados en los laterales de la pieza y retire hacia afuera para quitarla de la estructura (Fig. 39/40).




Presione solo uno de los botones de liberación de la barra frontal para quitarlo solo de ese lado. Esto facilita poder colocar y sacar al bebé con más facilidad, sin necesidad de retirar la barra completamente.

• USOS DEL COCHECITO

IMPORTANTE


- Lea las instrucciones de manera cuidadosa y asegúrese que entienda cada función antes de utilizar el cochecito para evitar posibles lesiones al bebé por mal uso.

• ALTURA DE LA MANIJA:

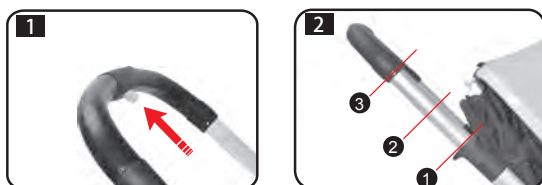

La altura de la manija puede ajustarse en 3 niveles de altura. Presione el botón ubicado en el manillar y ajústelo a la posición que guste (Fig. 1/2).


• DESARME DEL CANASTO:

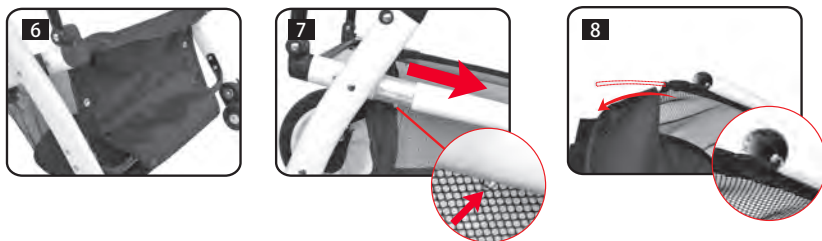

Quite las hebillas y desenvuelva la tela que cubre la estructura. Presione las trabas y tire del caño para separar el canasto de la estructura.


• USOS DEL COCHECITO

• ASIENTO REVERSIBLE:

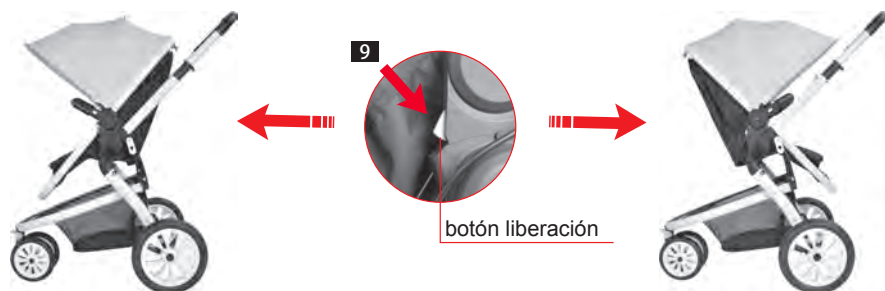

Para colocar el asiento con la vista contraria, presione ambos botones de liberación ubicados en los laterales de la estructura y levante el asiento para poder sacarlo. Gírelo y vuelva a encastrar los costados en sus respectivas ranuras de seguridad hasta escuchar un CLIC.


• RECLINADO DEL ASIENTO:

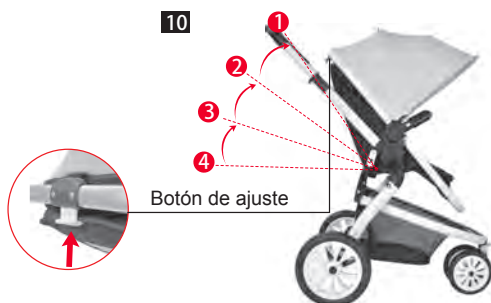

El asiento posee 4 posiciones de reclinado. Presione el botón de liberación ubicado en la parte trasera del asiento, sobre el caño, y mueva hacia abajo el respaldo para mover sobre su eje al asiento. Suelte la traba en la posición requerida.

• USOS DEL COCHECITO

• ASIENTO MODO MOISÉS:

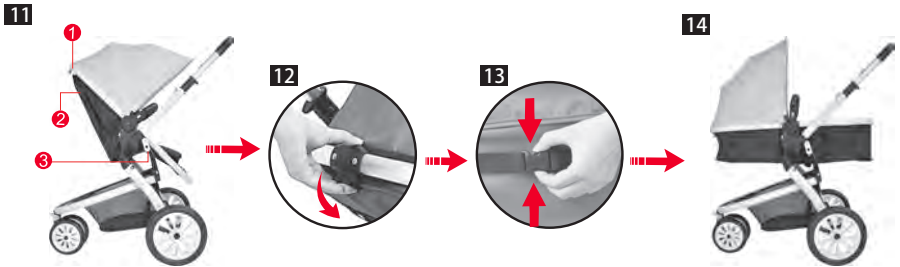


Para convertir el asiento a moisés (ideal recién nacidos) Gire, primero, el asiento con la vista hacia uno mismo. Luego acomode el reclinado del asiento en total posición horizontal para finalmente liberar la traba de las correas que se encuentran en la base.

IMPORTANTE


- Para garantizar la seguridad de su bebé, utilice siempre la posición del moisés mirando hacia uno mismo.

• RUEDAS Y FRENOS:

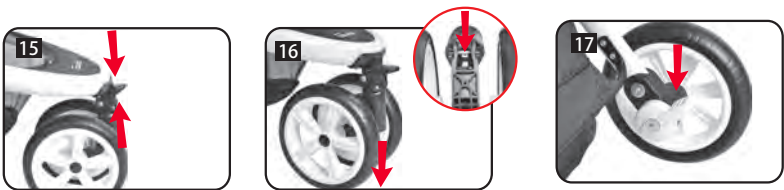

- Uso de la rueda delantera: Presione la palanca de freno de la rueda delantera para trabar su giro. Vuelva a levantar la palanca para que la rueda mantenga su rotación.
- Para quitar la rueda delantera, presione el botón ubicado por debajo de la rueda para destrabarlo y retirarlo de su eje de posición. (Fig. 16)
- Freno de la rueda trasera: Presione hacia abajo la palanca de la rueda trasera para activar el freno. Presione la palanca nuevamente para liberar el freno.

• USOS DEL COCHECITO



Para quitar las ruedas traseras, con una mano tire de la placa de metal para liberar la rueda y con la otra mano, tire de la rueda para retirarla (Fig. 18/19)






Ajuste de la línea de freno: Cuando el freno no funcione bien, abra la hebilla de la tela del canasto y tire de la línea de freno para ajustar la tuerca (Fig. 20/21)

IMPORTANTE

- Con el fin de mantener el cochecito en movimiento, por favor, bloquee la rueda delantera cuando se utiliza el cochecito en la arena o caminos irregulares.

• USOS DEL COHECITO

• CINTURÓN DE SEGURIDAD:



Una los extremos de cada cinturón, hombros y cintura, en la hebilla central hasta escuchar un CLIC (Fig. 22/23) Para liberar el cinturón, presione el botón central de la hebilla principal y retire cada correa. Ajuste el cinturón de seguridad de acuerdo al cuerpo del niño para que sea cómodo y seguro (Fig. 24)

IMPORTANTE

- El ajuste del cinturón debe ser fuerte pero cómodo para el niño, ajústelo a medida que observa la reacción del niño en el caso de que esté demasiado apretado.

La altura de los cinturones de hombros es ajustable en dos posiciones (Fig. 25).

La **posición más baja (2)** es solo para bebés de menos de 6 meses, y la **posición más alta (1)** es para el bebé entre 6 meses y 36 meses.

Ajuste la altura del cinturón de seguridad tirando de las hebillas por fuera del asiento. A continuación, sujete en el mismo nivel, siempre asegurándose de que las hebillas están en sus posiciones.



IMPORTANTE


- Siempre utilice el cinturón de seguridad cuando el niño se encuentre en el cochecito.

• USOS DEL COCHECITO

• CINTURÓN DE SEGURIDAD: ARMADO



Pase las hebillas del **cinturón de hombros A** y el **cinturón de cintura B** a través de las ranuras ubicados en la almohadilla del asiento y entre la placa rígida del respaldo del cochecito. Las ranuras de la correa de cintura se ubican a los lados de la almohadilla. Asegúrese de que estén firmemente sujetos antes de utilizarlos (**Fig. 26/27**).

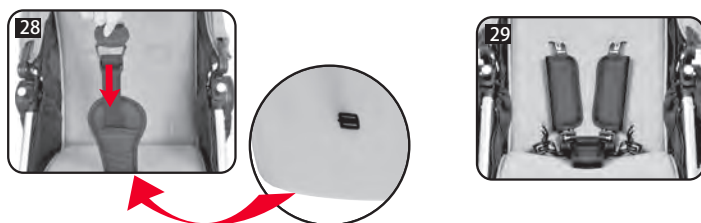

Pase el cinturón de la entrepierna a través del protector y la placa rígida, a través de la ranura ubicada a un lado del asiento (**Fig. 28**). Y asegúrese de que estén firmemente unidos antes de usarlos. El cinturón debe estar correctamente montado.

• USOS DEL COHECITO




Para retirar el cinturón de seguridad, retire el cinturón de hombros y de cintura tirando de las hebillas hasta pasarlo por la ranura hacia adelante (Fig. 30/31).

IMPORTANTE

- Retire el cinturón de seguridad del coche cuando se utilice el asiento en modo moisés.
- Coloque todo el cinturón de seguridad con firmeza en el cochecito cuando se lo utiliza como asiento.

• BUTACA HUEVITO



Retire el asiento del cochecito y posicione la butaca huevito en el interior del cochecito, con los ganchos laterales sobre los bordes de la estructura. Presione hacia abajo hasta escuchar un CLIC, confirmando que la butaca está bien segura en su lugar.

Para retirarlo, tire hacia afuera el botón en la parte posterior de la butaca y levántelo para quitarlo.

• USOS DEL COCHECITO

• PLEGADO DEL COCHECITO



Antes de plegar el cochecito, ajuste la altura del mango en el lugar más bajo, coloque la posición del asiento en posición vertical y pliegue la capota (**Fig. 1**).

Presione el segundo botón de bloqueo y tire simultáneamente hacia arriba el mecanismo de bloqueo en ambos lados de la estructura. Luego, el cochecito se plegará automáticamente, acompañe al mismo con las manos (**Fig. 2**).



El cochecito estará firmemente plegado cuando el gancho de seguridad esté fijo en su posición (**Fig. 3/4**).

IMPORTANTE

- El cochecito solamente puede ser plegado cuando el asiento se encuentre ubicado hacia el frente.

• HUEVITO: Uso en automóvil

La butaca huevito, está homologado y diseñado para su uso en automóvil con cinturón de seguridad de 3 puntos. Recuerde siempre utilizarlo con el cinturón de seguridad, y de frente al respaldo.

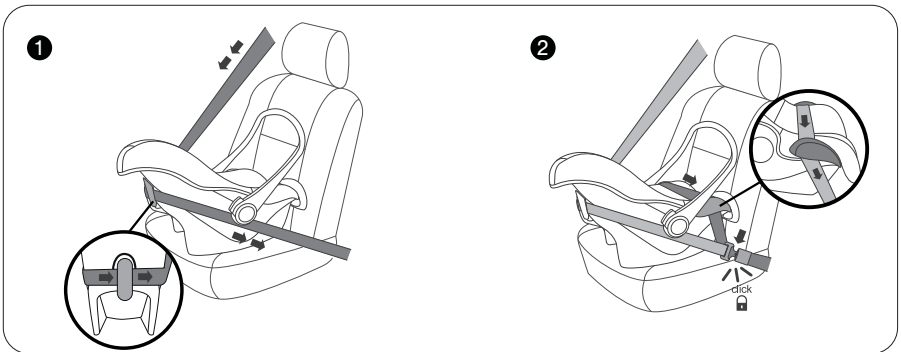


Paso 1

Coloque el huevito de cara al asiento y envuelva con el cinturón de hombro por detrás del mismo, pasando por el gancho ubicado en la parte trasera.

Paso 2

Pase el cinturón de regazo por encima del huevito, procurando enganchar en los laterales. De ésta manera, ajuste el cinturón y enganchelo al broche, procurando que el CLICK confirme el seguro.



Paso 3

De ésta manera, quedaría el cinturón de seguridad del hombro envolviendo el huevito por detrás, y el cinturón de seguridad del regazo, enganchado por encima del huevito.

La SEGURIDAD de su bebé es muy importante, no obvie ningún paso y siempre asegúrese que esté todo firme en su lugar. No comprometa la salud y vida de su hijo, ni la suya, por estar apurado.

Carestino[®]

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:

Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033

e-mail: ventas@carestino.com

Visite la web para conocer todos nuestros productos:

www.carestino.com